

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего в паспорте возможны незначительные расхождения между текстом, графическим материалом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надёжность и долговечность изделия.

Дата выпуска _____

Поставщик:

ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»
105318, г. Москва,
ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 10
тел.: +7 (495) 136-74-22
e-mail: info@gank4.com
<https://www.gank4.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	1
2. Назначение.....	2
3. Конструкция.....	2
4. Подготовка к работе.....	2
5. Комплектация.....	3
6. Условия эксплуатации. Меры безопасности. Срок хранения.....	3

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт содержит описание Фильтра сорбционного ФС-1 предназначенного для очистки воздуха от мешающих примесей при использовании газоанализатора универсального ГАНК-4, а также сведения, необходимые при эксплуатации.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр сорбционный ФС-1 предназначен для подачи «условно чистого» воздуха необходимого для проведения процедуры обнуления (установки нуля) по «условно чистому» воздуху газоанализатора ГАНК-4 путем присоединения к входу газоанализатора.

После эксплуатации газоанализатора в тяжелых условиях использование ФС-1 позволяет очистить рабочую поверхность датчиков и входных газовых каналов.

Процедуру обнуления (установки нуля) с использованием ФС-1 производят в соответствии с Руководством по эксплуатации на газоанализатор.

3 КОНСТРУКЦИЯ

Конструктивно фильтр представляет собой разъемный корпус из двух частей, внутри которого расположен фильтрующий и сорбционный элементы.

В корпус ввернут штуцер ВЫХОД для подсоединения переходника - трубка ПВД.

Отверстие ВХОД – для входа окружающего воздуха.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Трубку ПВД (ПВХ) присоединить на ВЫХОД фильтра и соединить со штуцером ВХОД газоанализатора ГАНК-4.

Отверстие на ВХОДе фильтра оставить свободным.

Фильтр готов к работе.

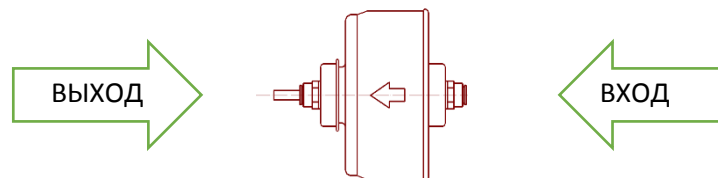


Рисунок 1 – Внешний вид фильтра сорбционного ФС-1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фильтр сорбционный ФС-1	1 шт.
Трубка ПВД (ПВХ) диаметр 8x1,5 длина 50мм	2 шт
Паспорт	1 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. СРОК ХРАНЕНИЯ.

При соблюдении условий эксплуатации срок эксплуатации фильтра сорбционного ФС-1 - 2 года.

Гарантийный срок ФС-1 – 6 месяцев со дня продажи изделия.

При механических повреждениях, нарушениях правил эксплуатации, а также при попадании внутрь фильтра различных жидкостей и других инородных предметов и веществ гарантия не распространяется.

После истечения срока годности и срока эксплуатации для дальнейшей переработки вернуть на завод –изготовитель.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ, НАГРЕВАТЬ, РОНЯТЬ, ПРОТЫКАТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКЛЮЧИТЬ ПОПАДАНИЕ ЖИДКОСТИ И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ ВО ВНУТРЬ ФИЛЬТРА.


Для заметок





ООО «НПО «ПРИБОР» ГАНК»

ПАСПОРТ
ФИЛЬТР СОРБЦИОННЫЙ
ФС-1

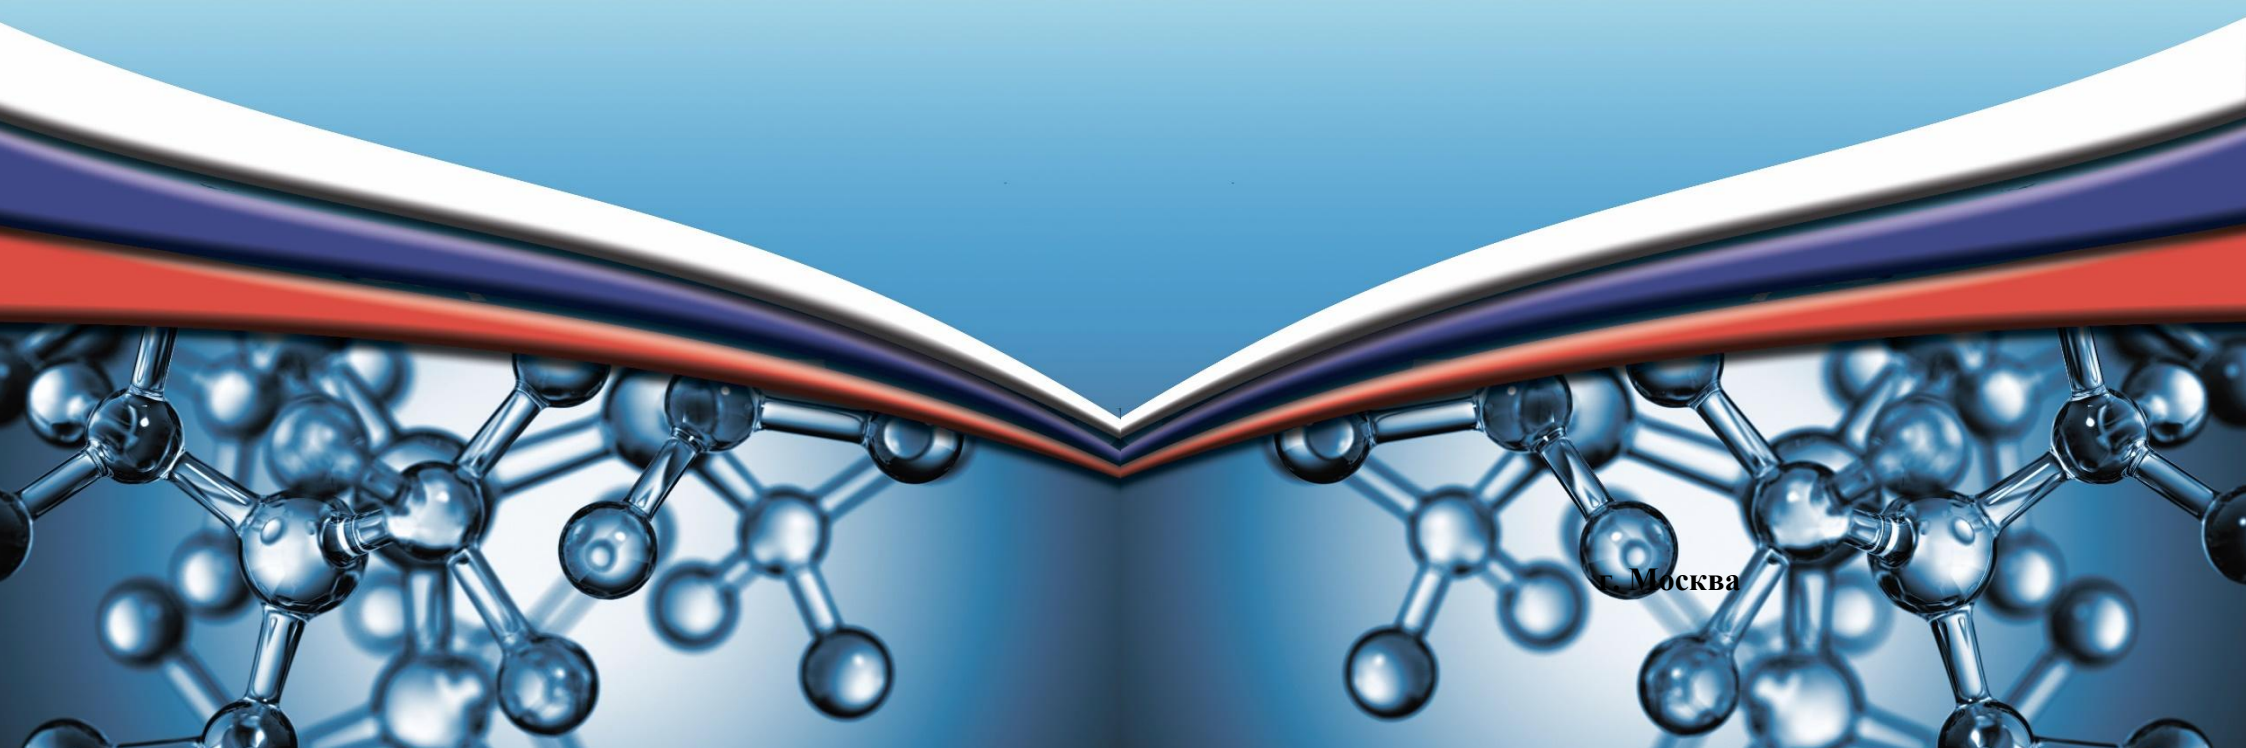

г. Москва